


Hastighetsdisplay GR36 CL

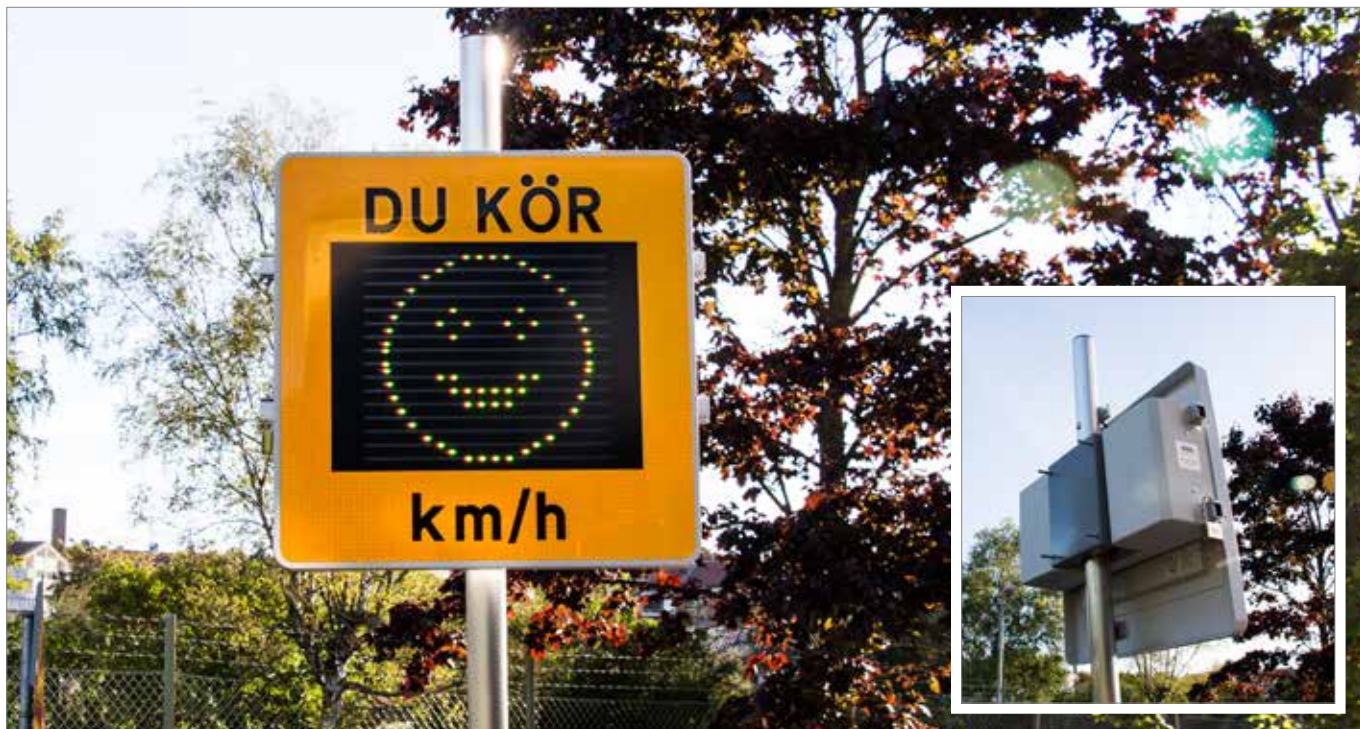

Lättmonterad hastighetsdisplay för ökad trafiksäkerhet

Kompakt och kostnadseffektiv hastighetsdisplay som visar hastighet, symboler och textmeddelanden vid olika hastighets intervaller. Meddelanden och hastighet kan visas i färgerna grön, gul och röd.

Perfekt för att informera inkommande trafik om sin aktuella hastighet vid t.ex. skolor, industriområdet och vägarbetsplatser.

Teknisk specifikation	
Storlek	620x620 mm
Teckenhöjd i display	320 mm
Vikt	4 kg
Strömförsörjning	12 V batteri, solcell, nätaggregat 230 V
Strömförbrukning	Max 1,5 A
Drifttid, Standardbatteri	ca. 2 veckor
Arbetstemperatur	-20° till +60°
Microvågsdetektor	24,125 GHz/5 mW (Doppler-radar)
Mätbar fart	3-255 km/h
Tillförlitlighet	+/- 3%
Läsavstånd	Personbil 80 m, Lastbil 100 m
Inkapsling	IP66

Hastighetsdisplayen kan levereras med inbyggda batterier, solcellspanel, 230 volts nätaggregat eller som portabel display med batterivagn.



Portabel display med batterivagn.